




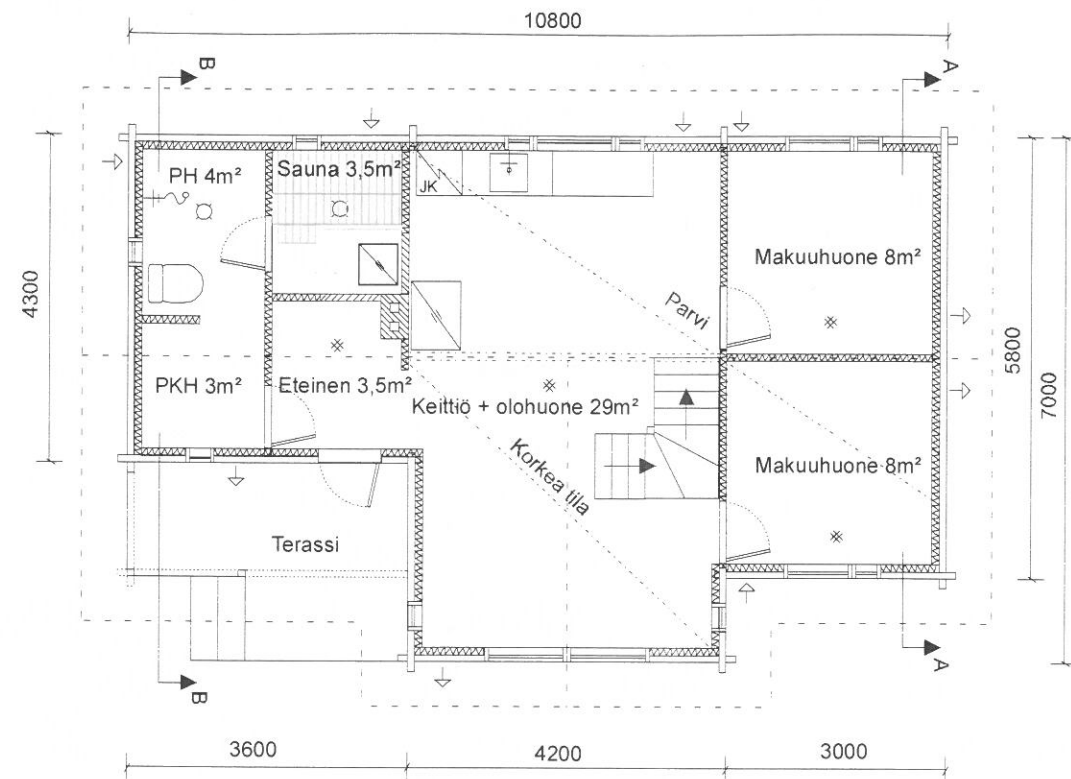


LEIKKAUS A - A

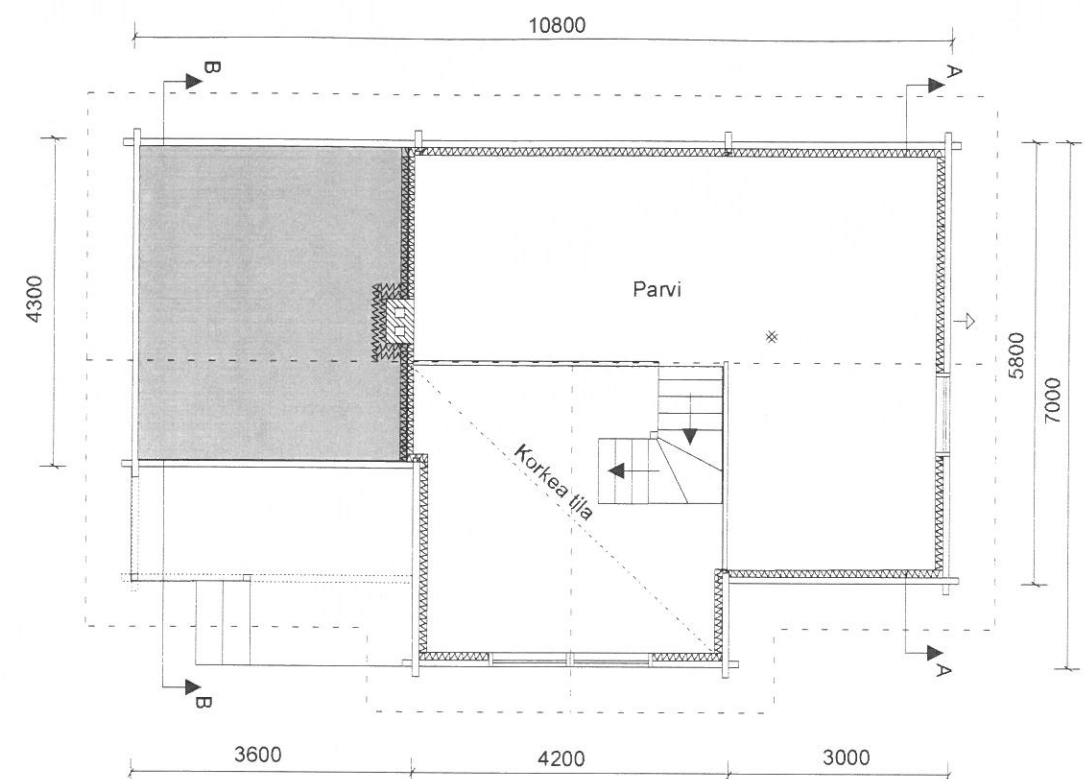

LEIKKAUS B - B

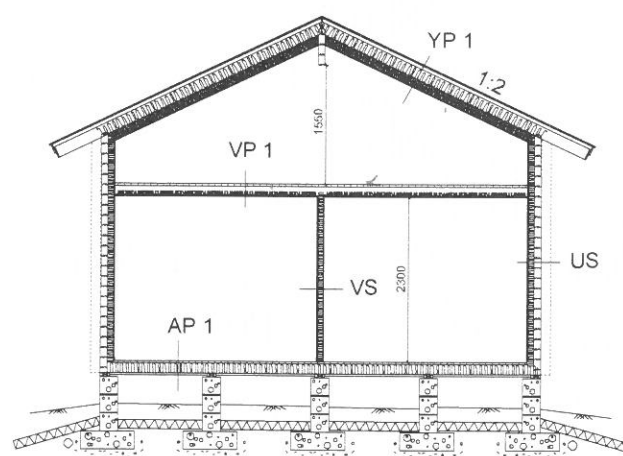

▽ +4.65
▽ +2.82
▽ +0.00
▽ -0.50

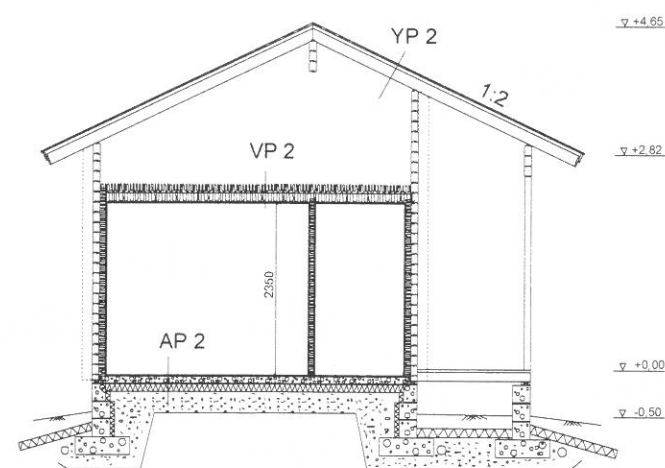

▽ +4.65
▽ +2.82
▽ +0.00
▽ -0.50

AP 1

Lattialauta 28 x 95 mm
Bitumivuorauspaperi
Lankku 48 x 148 mm
Lämmöneriste 150 mm
Rossipohjalevy
Harkkopilari
Styrox R 50 mm
Anturalaatta 600x600mm
Kapilaarisora
Tiivistetty sora

AP 2

Pintalattia
Terasbetonilaatta 100 mm
Styrox R 100 mm
Harkkosokkeli RUH-380
Terasbetoni antura
Kapilaarisora
Tiivistetty sora

YP 1

Huopakate
Raakapontti 20x95
Tuuletusrima
Bitumivuorauspaperi
Kattotuolipuu 48 x 148 mm
Lämmöneriste 150 mm
Kattokoolaus 48 x 48 mm
Lämmöneriste 50 mm
Kattokoolaus 48 x 48 mm
Lämmöneriste 50 mm
Bitumivuorauspaperi
Kattopaneeli

YP 2

Huopakate
Raakapontti 20x95
Tuuletusrima
Kattotuolipuu 48 x 148 mm

VP 1

Lattialauta 28 x 95 mm
Bitumivuorauspaperi
Lankku 48 x 148 mm
Lämmöneriste 50 mm
Kattokoolaus 48 x 48 mm
Bitumivuorauspaperi
Kattopaneeli

VP 2

Lämmöneriste 100 mm
Lankku 48 x 148 mm
Lämmöneriste 150 mm
Kattokoolaus 48 x 48 mm
Lämmöneriste 50 mm
Bitumivuorauspaperi
Kattopaneeli

VS

Hirsipaneeli
Bitumivuorauspaperi
Runko 48 x 90 mm
Lämmöneriste 50 mm
Bitumivuorauspaperi
Hirsipaneeli

US

Höylähirsi 90 x 145 mm
Seinakoolaus 48 x 98 mm
Lämmöneriste 100 mm
Bitumivuorauspaperi
Hirsipaneeli

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄ
Jätevedet johdetaan umpisäiliöön
Pipelife 50003625427 sekä
imeytysjärjestelmään Sako Hertta 3625436

PALOLUOKKA
Rakennuksen paloluokka on P3

LÄMMITYSMUOTO
Suorasähkölämmitys

Koneellinen ilmanvaihto